

LA BUVETTE®

Le spécialiste de l'abreuvement



GUIDE PRODUITS 2023/24



Abreuvoirs
Solutions antigel
Pompage autonome
Logement des veaux
Matériel de ferme
Hygiène

Depuis 1907

BOVINS EN BÂTIMENT



	BABYLAC	LAC 5	LAC 50	EASY-STALL 45 & 100
PRINCIPE	Bol en fonte de 2,5 litres avec robinetterie à niveau constant et vidange sans outil. Raccordement laiton 3/4" ou synthétique 1/2".	Bol en fonte de 5 litres avec robinetterie à niveau constant et vidange sans outil. Existe avec antilapage LAC 5A, en synthétique LAC 10 et version double LAC 55.	Très grand bol en PEHD 16 litres avec robinetterie à niveau constant 32 l/min, capot en inox et vidange sans outil. Châssis galvanisé avec cornière de protection intégrée.	Bacs en inox de 45 et 100 litres avec robinetterie à niveau constant 32 l/min, capot en inox et vidange sans outil. Disponible avec arceau de protection.
POINTS FORTS	Adapté aux chiens et petits veaux.	Solidité et fiabilité.	Très grand accès à l'eau.	100% inox, très grand accès à l'eau.
EFFICACITÉ ANTIGEL	-	-	-	-20°C avec kit électrique 24V/80W (option).



	BABYLAB T	FORSTAL	F30A - F60	F25 - F40	F110 INOX F130 INOX
PRINCIPE	Bol éducatif en fonte avec robinetterie laiton à tube très souple, débit réglable et T de branchement.	Bol synthétique à palette ou à tube. Robinetterie laiton. Raccord coude ou T. Bol flexible très robuste.	Bol en fonte avec cadre anti-lapage métallique et vidange sans outil. Robinetterie laiton ou inox à débit réglable et branchement T multidirectionnel. Protection galvanisée en option.	Bol en PEHD avec rebord anti-lapage et protection galvanisée intégrale anti-grignotage. Robinetterie laiton ou inox à débit réglable, tube très souple, et branchement T multidirectionnel. Vidange sans outil.	Bol profond en inox avec robinetterie en inox à tube poussoir très souple. Le F130 INOX dispose du débit réglable et d'un T de branchement.
POINTS FORTS	Abreuvoir spécial veaux.	Différentes robinetteries au choix.	Cadre anti-lapage métallique.	Cornière de protection intégrée.	Résistent aux eaux acides.
EFFICACITÉ ANTIGEL	Branchement possible en circulation (kit de circulation en option).	Branchement possible en circulation ou avec sonde géothermique A590 (-15°C).	Branchement possible en circulation. (kit de circulation en option).	Branchement possible en circulation. (kit de circulation en option).	Branchement possible en circulation (avec kit optionnel).



	F130 EL	LAKCHO 2	BIGSTAL 2	NORMANDY
PRINCIPE	Bol en inox avec carter en fonte émaillée pré-équipé d'une résistance antigel de 30 ou 80 W. Robinetterie inox à débit réglable et tube brise-jet. Vidange.	Bol antigel extralarge en PEHD monobloc à niveau constant. À monter sur buse PE isolée. Résistance électrique 50 ou 80 W. Existe avec palette inox : STALCHO 2.	Abreuvoir antigel et anti-lapage avec palette inox. À monter sur buse PE. Bol inox avec vidange. Rebord anti-gaspillage. Résistance 50 ou 80 W. Existe en niveau constant : BIGCHO 2.	Abreuvoir mural en PEHD à tube poussoir ou à niveau constant. Rebord et capot inox. Vidange. Peut être monté avec une buse moussée (option) isolant l'arrivée d'eau (différentes hauteurs possibles).
POINTS FORTS	Bol anti-gaspillage.	Solidité et fiabilité.	Convient parfaitement aux taurillons.	Emprise au sol réduite.
EFFICACITÉ ANTIGEL	Jusqu'à -20°C.	Jusqu'à -20°C.	Jusqu'à -20°C.	-20°C avec kit électrique 24V/80W (option).



BOVINS EN BÂTIMENT



	GAMME POLYSTALL	LB 150 - LB 230	GAMME GV 110-150-230-300-460	DAIRYNOX 600 & A631
PRINCIPE	Abreuvoirs inox simple ou double accès à niveau constant. Rebord anti-gaspillage. Vidange. Version Premium avec porte(s) en PEHD double paroi contre les souillures et les premiers froids.	Abreuvoirs inox basculants multi-accès. Robinetterie à niveau constant JUMBO 80 l./min (à 3 bar) avec raccord 2 entrées. Cuves avec rebord anti-gaspillage. Fixation murale ou au sol.	Abreuvoirs inox multi-accès à vidange Ø100 mm «main sèche». Robinetterie à niveau constant JUMBO 80 l./min (à 3 bar) avec raccord à 2 entrées (sauf GV110 : 32 l./min avec coude laiton). Cuves avec rebord anti-gaspillage. Fixation murale ou au sol.	Grand bac de 572 litres en inox pour sortie de pré-refroidisseur de lait. L. 3,14 m x l. 55 cm. Vidange Ø100 mm avec trop-plein. Robinetterie optionnelle A631 pression standard pour point d'eau permanent. Kit de 4 pieds D201 obligatoire (fourni à part).
POINTS FORTS	Idéal pour les passages de logette étroits.	Très gros débit. Cuve inox anti-gaspillage.	Très gros débit. Possibilité de distribuer l'eau du prérefroidisseur (option).	Possibilité de jumeler 2 DAIRYNOX 600. Existe en version abreuvoir gros débit GV300 XL.
EFFICACITÉ ANTIGEL	Jusqu'à -20°C avec kit antigel (option).	Jusqu'à -20°C avec kit antigel (option).	Jusqu'à -20°C avec kit antigel (option).	-



	MULTI 220	GAMME MULTI-TWIN	MICHIGAN DUO & BAÏKAL 230	CLEAN-FLOW 230 SOMMETS D'OR 2023 NEW
PRINCIPE	Grand abreuvoir en PEHD double paroi. Capacité 145 litres. Vidange Ø100 mm. Robinetterie 36 l./min. Fixation au sol. Possibilité de distribuer l'eau du pré-refroidisseur avec un Lacabac BP.	Grands abreuvoirs modulaires en PEHD double paroi. Capacité 200 l./bac. Vidange Ø100 mm. Robinetterie double 64 l./min. Fixation au sol. Possibilité de distribuer l'eau du pré-refroidisseur.	Abreuvoirs multi-accès en inox avec embase en PEHD double paroi. Robinetterie JUMBO 80 l./min (à 3 bar) avec raccord à 2 entrées. Cuves avec rebord anti-gaspillage. Vidange Ø100 mm «main sèche». Fixation au sol.	Premier abreuvoir collectif AUTONETTOYANT. Monobloc PEHD double peau. Robinetterie JUMBO 80 l./min (à 3 bar). Moins d'entretien pour moins d'eau gaspillée. Protection galvanisée et anti-lapage disponibles en option.
POINTS FORTS	Grand accès.	Jumelage avec bacs additionnels.	Très gros débit. Cuve inox anti-gaspillage. Embase PEHD.	Conjugue fortes économies d'eau et bien-être animal.
EFFICACITÉ ANTIGEL	Jusqu'à -20°C avec kit antigel (option).	Jusqu'à -20°C avec kit antigel (option).	Jusqu'à -20°C avec kit antigel (option).	Jusqu'à -20°C avec kit antigel (option).



	SPEED-FLOW™	THERMOFLOW	CÂBLE CHAUFFANT	BUSES PEHD
PRINCIPE	Pompe de forte puissance (550 W) qui protège du gel un circuit d'abreuvoirs en y propulsant l'eau à grande vitesse. Convient pour un circuit jusqu'à 250 m avec canalisations PE Ø25 mm enterrées.	Réchauffeur additionnel autonome 1500 W pour SPEED-FLOW ou autre système de circulation. Température de déclenchement réglable. Montage possible de plusieurs Thermoflow en série.	Câble chauffant prêt à brancher, avec thermostat intégré pour mise en route dès 6°C. 9 longueurs prédéterminées de 2 à 48 m (+2 m de câble non chauffant pour le branchement).	Buses en PEHD double paroi moussée PU pour abreuvoir antigel. Robustes et faciles à installer. Trou d'évacuation pour abreuvoir à vidange. Hauteur 400, 600, 740 et 1000 mm.
POINTS FORTS	Utilisation simple et sécurisée. Nouveau kit automatisé et alarme (options).	Augmente les performances antigel des systèmes de circulation. Pas d'entartrage.	Facilité de pose. Convient à tous les types de canalisation.	Isolantes, solides et faciles à poser.
EFFICACITÉ ANTIGEL	Protège les canalisations jusqu'à -15°C.	Protège les canalisations jusqu'à -30°C.	Jusqu'à -45°C.	-

BOVINS EN BÂTIMENT OU PÂTURAGE



	THERMOLAC B	THERMOLAC GV	THERMOLAC GA
PRINCIPE	Abreuvoirs isothermes en PEHD double paroi remplie de mousse isolante. Modèles 1 ou 2 bols. Robinetterie à flotteur 34 l/min (à 3 bar). Vidange Ø100 mm. Capot amovible. Arrivée d'eau par dessous avec flexible et isolation fournis. Garantie 5 ans.	Abreuvoirs isothermes en PEHD double paroi remplie de mousse isolante. Modèles 1, 2 ou 4 accès obturés par des sphères flottantes. Robinetterie à flotteur 34 l/min (à 3 bar). Vidange Ø100 mm. Capot amovible. Arrivée d'eau par dessous avec flexible et isolation fournis. Garantie 5 ans.	Abreuvoirs isothermes en PEHD double paroi remplie de mousse isolante. Modèles 1 ou 2 grands accès obturés par des trappes isolantes flottantes. Robinetterie à flotteur 34 l/min (à 3 bar). Vidanges Ø100 mm. Capot ouvrant réversible. Arrivée d'eau par dessous avec flexible et isolation fournis. Garantie 5 ans.
POINTS FORTS	Eau visible : adapté aux jeunes veaux.	L'isotherme Made in France plebiscité depuis plus de 25 ans !	Très grand accès à l'eau. Vidange trop-plein canalisable.
EFFICACITÉ ANTIGEL	Jusqu'à -15°C sans électricité grâce à l'excellente isolation et au renouvellement d'eau.	Jusqu'à -30°C sans électricité grâce à l'excellente isolation et au renouvellement d'eau.	Jusqu'à -30°C sans électricité grâce à l'excellente isolation et au renouvellement d'eau.


BOVINS AU PÂTURAGE



	AQUAMAT™ II	BACS GALVANISÉS	INTERBAC	PREBAC
PRINCIPE	Pompe de prairie au mécanisme très doux. Bac en PEHD très résistant aux chocs. Pompe jusqu'à 7 m de profondeur ou 70 m en longueur. Débit : 0,5 l/poussée. Version «VA» avec bol auxiliaire pour le veau.	Bacs en acier galvanisé de 380 à 1350 litres. Forme conique et anneaux de levage. Rebord en tube cintré soudé. Vidange en laiton à large épaulement pour une meilleure étanchéité.	Bacs en polyéthylène vierge, qualité alimentaire, haute densité, traité anti-UV et recyclable. 3 modèles circulaires à rebord extérieur. 2 modèles ovales à rebord rond vers l'intérieur et boîtier flotteur intégré (robinetterie en option) Vidange vissée.	Bacs en polyéthylène POLYCHOC™ vierge, qualité alimentaire, haute densité, traité anti-UV et recyclable. Ils sont inaltérables, robustes et légers. Vidange rapide. 14 modèles.
POINTS FORTS	Mécanisme très doux, design éducatif.	Rebord durable et sécurisant. Bacs empilables.	Garantie 3 ans. Emplacement pour kit robinetterie.	Garantie 10 ans. Local robinetterie.
PRINCIPE	LACABAC : Robinetterie à flotteur protégée par un capot en tôle inox. Maintient un niveau constant dans tous types de bacs. Pression standard ou basse selon les modèles. JUMBO & JUMBO+ : 80 et 103 litres/minute (à 3 bar). Idéales pour le remplissage rapide de grands bacs ou de citernes. Système anti-oscillation breveté.	Citernes monoblocs en polyéthylène vierge, de qualité alimentaire, traité anti-UV. Forme anti-ballant. Livrées avec une vanne de vidange PVC 1/4 de tour. Versions standard (stockage liquide densité 1) ou renforcées (liquide d 1,5). 18 modèles de 140 à 5600 litres. Jauge connectée BLUE LEVEL en option.	Bac profond en PEHD double accès. Se fixe directement sur une tonne à eau. Robinetterie à niveau constant basse pression incluse (fonctionne de 0 à 1 bar).	Pompage à énergie solaire : Packs complets Abreuvoir + pompe solaire + batteries, ou Kit de pompage solaire seul, avec ou sans batterie. Possibilité de solution sur-mesure. Kit SOLAR-BASIC, voir page 8.
POINTS FORTS	Jusqu'à 103 l./min. à 3 bar selon les modèles.	Une large gamme pour tous les besoins.	Rebord anti-gaspillage.	Fiabilité et performances éprouvées.



ÉLEVAGE DES VEAUX

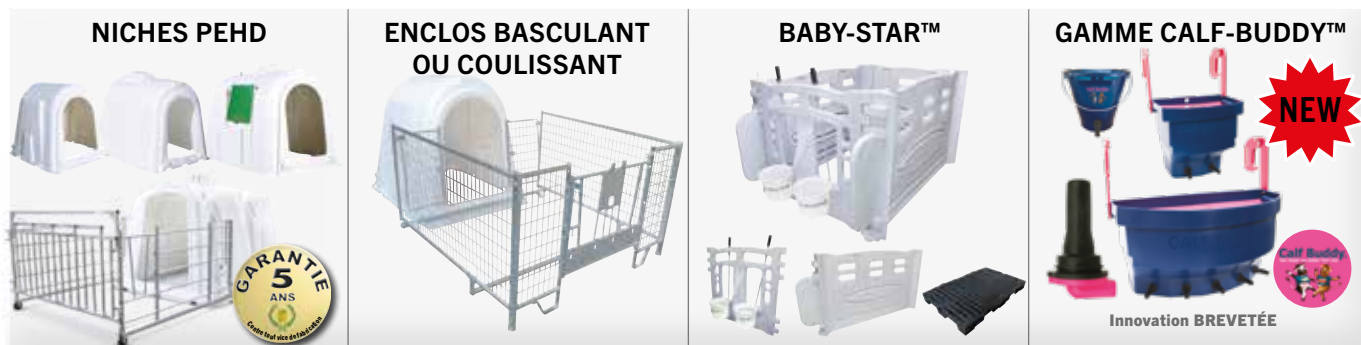

PRINCIPE	Niches individuelles ou collectives en polyéthylène haute densité 100% vierge, traité anti-UV. Aérations réglables. Une gamme complète à adapter à l'âge et au nombre de veaux.	Enclos basculant en acier galvanisé pour niches LOGISTAR™, MIDDLESTAR et MINISTAR™. Le portillon amovible se place sur la niche et sur l'enclos (vendu séparément). Enclos coulissant avec cornadis 5 places pour niche SUPERSTAR.	Case à veau individuelle modulable en PEHD double paroi. Pour veau jusqu'à 6 mois. S'assemble côte à côte et/ou dos à dos. Portillon avec deux cornadis réglables. Existe pour veau de boucherie. Caillebotis en PEHD vendu séparément.	Des veaux en meilleure santé et qui grossissent plus vite grâce aux tétines à vitesse régulée sur les seaux individuels, biplaces ou 5 places. Fixation de tétine universelle Ø38 mm «1 CLICK» Reproduit la tétée naturelle et stimule la salivation. Scientifiquement prouvé.
	POINTS FORTS	Très résistantes aux chocs. Garantie 5 ans.	Des roulettes facilitent les déplacements. Le portillon peut être fixé sur la niche.	Montage et démontage facile. Hygiénique.

MATÉRIEL D'ÉLEVAGE



PRINCIPE	Chariots en PEHD très maniables, ergonomiques et robustes. Châssis métallique. Roues gonflables Ø400 mm, pneus renforcés, jantes montées sur roulements à billes.	Brouettes avec cuve en PEHD de 330 ou 600 litres. Rebord en double paroi soudé très résistant. Châssis galvanisé à chaud. Roues gonflables Ø400 mm, pneus renforcés, jantes montées sur roulements à billes.	Brouette distributrice d'aliment (céréales et granulés) à débit réglable. Châssis-cuve monobloc en PEHD double paroi. Trappe actionnée par la poignée droite. Roue gonflable.	Brouette conçue pour le transport de gros volumes. Charge admissible 200 kg. Roues gonflables Ø400 mm, pneus renforcés, jantes montées sur roulements à billes.	Plateau polyvalent avec plancher antidérapant en contreplaqué baké. Supporte la charge d'une balle haute densité. Roues gonflables Ø400 mm, pneus renforcés, jantes montées sur roulements à billes.
	POINTS FORTS	Couvercle et cloison de séparation disponibles en option.	Légères à manipuler. Basculement facile même cuve pleine.	Cuve de 100 litres graduée. Forme anti-résidus.	Tube de forte section. Livrée montée.



PRINCIPE	Auges monoblocs avec cuve en PEHD vierge, qualité alimentaire, traité anti-UV. Châssis galvanisé. Pieds réglables. Vidange. Pour veaux et moutons. (Seaux en option).	Auges monoblocs ou modulaires avec cuve en PEHD vierge, qualité alimentaire, traité anti-UV. Châssis galvanisé. Pieds réglables. Vidange.	Stabilise et renforce les qualités naturelles des sols. Les dalles clipsées entre elles répartissent le poids des animaux et sont colonisées par la végétation. L'eau traverse l'ensemble sans être répartie à la périphérie.	Pédiluve monobloc en PEHD à 4 bacs et arche anti-bouse permettant d'économiser du produit traitant. Fond anti-dérapant avec sculptures ouvrant les ongles pour améliorer le traitement.	Balais-brosses, balai rond, pelle à grain, robots et fourche maniables et durables conçus pour un usage intensif. Nouveau râteau triangle extra-large 80 cm.
	POINTS FORTS	Cuve PEHD garantie 5 ans.	Cuve PEHD garantie 8 ans.	Supporte le passage des tracteurs.	Adapté à la foulée des bovins. Possibilité de couplage (option).

PORCS

GAMME PORCINOX™



DIRECTO PREMIUM



VANNE À MEMBRANE



CHARIOT 140 L SURÉLEVÉ



PRINCIPE

Bols en inox, indéformables. Robinetterie inox avec coupure d'eau automatique. Un modèle adapté à chaque atelier.

Sucettes inox à débit réglable sans démontage, avec un simple tournevis. 3 pièces inox, fiabilité et longévité. Un modèle pour chaque atelier.

Vanne maintenant un niveau d'eau constant dans une auge collective ou un bol individuel. Permet un volume d'eau stagnante réduit pour une eau de meilleure qualité sanitaire.

Chariot en PEHD très maniable, compact ergonomique et robuste. Châssis galvanisé surélevé pour plus de confort. Roues Ø400 mm et roulettes pivotantes gonflables.

POINTS FORTS

Robinetterie inox à débit réglable. Forme anti-gaspillage : Efficacité prouvée.

Débit réglable sans démontage.

Démontable sans outils pour un entretien facile.

Spécialement conçu pour le hors-sol. Couvercle et cloison en option.

OVINS ET CAPRINS

BABYLAC



BABYLAB™ T



LAC 55



LAKCHO 2



PRINCIPE

Bol en fonte de 2,5 litres avec robinetterie à niveau constant et vidange sans outil. Raccordement laiton 3/4" ou synthétique 1/2".

Bol éducatif en fonte avec robinetterie laiton à tube très souple, débit réglable et T de branchement. Forme adaptée aux ovins et caprins. Une petite réserve d'eau incite l'animal à pousser le tube.

Bol double accès en fonte avec robinetterie à niveau constant protégée par un capot en inox. Vidange. Existe en bol simple : LAC 5.

Large bol antigel en polyéthylène à niveau constant à monter sur buse de 40 cm de haut. Résistance électrique 50 ou 80 W / 24V. Modèle 180 W avec thermostat intégré pour distribuer de l'eau tempérée : Réf. 1642.

POINTS FORTS

Adapté aux chiens et petits veaux.

Robinetterie très facile à actionner. Branchement multidirectionnel.

Grand débit. Idéal entre deux cases.

Convient pour 25 ovins ou caprins. Eau tempérée (version 180W).

EFFICACITÉ ANTIGEL

-

Branchement possible en circulation.

-

Jusqu'à -20°C.

OVITUBE



OVICAP STANDARD



OVICAP INOX



PRINCIPE

Longs abreuvoirs inox collectifs muraux. Longueur de 1,20 m et 2,10 m, réserve d'eau de 9 et 16 litres. Robinetterie à niveau constant 5,1 l/min (à 3 bar) bien protégée des animaux. Vidange rapide.

Longs abreuvoirs collectifs muraux en acier galvanisé. Idéals pour les grands lots. Longueur de 1,20 m et 2,40 m, réserve de 21 et 42 litres. Robinetterie à niveau constant 32 l/min (à 3 bar). Vidange rapide.

Longs abreuvoirs collectifs muraux en inox résistants durablement aux eaux acides ou traitées. Caractéristiques identiques aux OVICAP standard. Capot anti-paille et kit chauffant en option.

POINTS FORTS

Convient pour lot de 20 à 35 chèvres ou brebis (35 à 65) pour le grand modèle.

Convient pour lot de 25 à 40 chèvres ou brebis (50 à 80) pour le grand modèle. Eau tempérée (avec kit chauffant optionnel 180W thermostaté).

EFFICACITÉ ANTIGEL

Jusqu'à -10°C (option).

Jusqu'à -20°C (option).

Jusqu'à -20°C (option).

A308



AUGES PE



CLEANFOOT



BROUETTE DISTRIBUTRICE



PRINCIPE

Fixation réglable en acier galvanisé pour abreuvoir. Permet d'ajuster, rapidement et sans outil, la hauteur de l'abreuvoir sur 50 cm afin de suivre la hauteur de la litière.

Auges de 1 ou 2 m en PEHD de qualité alimentaire à poser au sol. Assise très stable. Fond plat posé au sol.

Pédiluve en PEHD spécial pour ovins et caprins. Longueur 3 m pour éviter que les animaux ne sautent par dessus. Sculptures internes écartant les doigts pour améliorer le traitement.

Brouette distributrice d'aliment (céréales ou granulés) à débit réglable. Châssis cuve monobloc en PEHD double paroi. Trappe actionnée par la poignée droite. Roue gonflable.

POINTS FORTS

Pratique pour les animaux sur litière accumulée.

Très résistantes, économiques.

Imputrescible et résistant aux produits les plus corrosifs.

Cuve de 100 litres graduée. Forme anti-résidus.



CHEVAUX ET PONEYS



	LAC 10 - FORSTAL	F110 & F130 INOX	NORMANDY	CÂBLE CHAUFFANT	MICHIGAN DUO & BAÏKAL 230
PRINCIPE	Bols synthétiques très résistants. Robinetterie à niveau constant (LAC 10) ou à tube poussoir ou à palette (FORSTAL).	Bol profond en inox avec robinetterie en inox à tube poussoir très souple. Le F130 INOX dispose du débit réglable et d'un T de branchement.	Abreuvoir mural en PEHD à tube poussoir ou à niveau constant. Rebord et capot inox. Vidange sans outil. Buse isolante (en option). Très robuste et confortable.	Câble chauffant prêt à brancher, avec thermostat intégré pour mise en route dès 6°C. 9 longueurs prédéterminées de 2 à 48 m (+2 m de câble non chauffant pour le branchement).	Abreuvoirs collectifs grand débit avec cuve inox facile d'entretien et embase PEHD robuste, durable et facile à installer. Buvée naturelle sans apprentissage. Peuvent être installés en extérieur. Kit antigel en option.

LIEU D'INSTALLATION	Boxes.	Boxes.	Boxes ou stabulation.	Sur canalisations aériennes.	Paddocks «écuries actives».
POINTS FORTS	Économiques et très résistants.	Anti-gaspillage. Résistent aux eaux acides.	Idéal en coin de box (forme carrée). Emprise au sol réduite.	Facilité de pose. Convient à tous les types de canalisation.	Les avantages de l'acier inoxydable et du polyéthylène haute densité.
EFFICACITÉ ANTIGEL	-	Branchement possible en circulation (avec kit optionnel).	-20°C avec le kit électrique (option).	Jusqu'à -45°C.	-20°C avec le kit électrique (option).



	PREBAC™	ISOBAR 250	THERMOLAC™ GA	AQUAMAT™ II	SOLAR-BASIC
PRINCIPE	Bacs en polyéthylène POLYCHOC™ vierge, qualité alimentaire, haute densité, traité anti-UV et recyclable. Ils sont inaltérables, robustes et légers. Vidange rapide. 14 modèles.	Bac isotherme innovant en double paroi de PEHD avec couvercle flottant. Conçu pour les endroits sans adduction d'eau (remplissage manuel). Volume utile 180 litres. Vidange Ø100 mm. Breveté.	Abreuvoirs isothermes en double paroi de PEHD. Modèles 1 ou 2 grands accès flottantes très faciles à pousser. Robinetterie à flotteur fournie. Vidanges Ø100 mm. Capot ouvrant réversible.	Pompe de prairie au mécanisme très doux. Bac en PEHD très résistant aux chocs. Pompe jusqu'à 7 m de profondeur ou 70 m en longueur. Débit : 0,5 l/poussée. Version «VA» avec bol auxiliaire pour le poulain.	Station de pompage solaire pour 1 à 25 chevaux en été. Pompe jusqu'à 1200 l/jour. Autonomie de 5 jours sans soleil. Fonctionne avec une batterie 85Ah non fournie. 25 m de tuyau fournis.

LIEU D'INSTALLATION	Prés et paddocks.	Prés et paddocks.	Prés et paddocks.	Prés et paddocks.	Prés.
POINTS FORTS	Une matière extrêmement robuste, durable et recyclable. Garantie 10 ans.	Eau fraîche en été. Pas de développement d'algues. Autonomie de plusieurs jours.	Eau fraîche en été. Trappe très facile à pousser. Pas de développement d'algues. Garantie 5 ans.	Mécanisme très doux, design éducatif.	Fiable et performante. Facile à installer et à utiliser.
EFFICACITÉ ANTIGEL	-	-15°C sans électricité.	Jusqu'à -30°C sans électricité.	-	-



	MANGEOIRES	OUTILS	GAMME ROULANTE	CLOCHE À FOURRAGE
PRINCIPE	Large gamme de mangeoires en PEHD, pour écuries, paddocks ou pâtures. Plus de 12 modèles au choix.	Balais-brosses, balai rond, pelle à grain, robots et fourche à crotin maniables et durables conçus pour un usage intensif.	Plateau pour balle ronde haute densité. Chariots en PEHD très résistants. Brouette tubulaire polyvalente. Brouettes basculantes avec cuve en PEHD à rebord double paroi soudé.	Râtelier cloche monobloc PEHD. Léger, maniable et facile d'entretien. Bonne protection d'une balle jusqu'à Ø160 cm. Ancrage possible. Fond isolant disponible en option.
POINTS FORTS	Fabrication de qualité.	Du matériel professionnel léger et très résistant.	Du matériel très robuste et maniable. Roues sur roulements à billes.	Solidité et longévité. Traité anti-UV.




NOUVEAU

CLEAN-FLOW 230

Réf. 2490

Le premier abreuvoir collectif bovin AUTONETTOYANT,
alliant BIEN-ÊTRE ANIMAL et ÉCONOMIES D'EAU

 **SOMMETS
D'OR 2023**



- ▶ Reste propre plus longtemps qu'un abreuvoir collectif classique
- ▶ Réduit la fréquence de l'entretien et donc le nombre de vidange
- ▶ Permet de fortes économies d'eau de nettoyage sur l'année
- ▶ Satisfait les besoins en eau élevés des bovins de hautes performances comme peut le faire un bac classique
- ▶ Adapté aux bovins lait et viande de tous âges. Protection galvanisée, kit antigel électrique et cadre anti-lapage disponibles en accessoires.

Votre revendeur :

LA BUVETTE

Le spécialiste de l'abreuvement



Made in France

www.labuvette.fr

LA BUVETTE SAS - Rue Maurice Périn - PA Ardennes Emerald
CS 50749 Tournes - 08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex - France

+33 (0)3 24 52 37 20 commercial@labuvette.fr