



NOUVEAU

DAIRYNOX 600

GRAND BAC INOX POUR SORTIE DE PRÉ-REFROIDISSEUR DE LAIT

Bac d'environ 600 litres monobloc inox conçu pour distribuer l'eau tiède d'un pré-refroidisseur de lait : une eau tempérée bénéfique et très appréciée des vaches laitières.



 32 l/min. à 3 bars
avec l'option A631



Moins de gaspillage, plus de lait

- ▶ Un pré-refroidisseur permet des économies d'énergie substantielles au niveau du tank à lait mais nécessite au moins 1,5 litres d'eau pour refroidir 1 litre de lait. Le DAIRYNOX 600 permet de valoriser cette eau.
- ▶ En sortie de pré-refroidisseur, l'eau a fait perdre 15 à 25°C au lait et se retrouve tiédie à environ 17°C, une température idéale pour l'abreuvement des vaches laitières, surtout en hiver, car elle réduit leurs efforts de thermorégulation et favorise ainsi la production laitière (voir encadré LE SAVIEZ-VOUS au verso).

Point d'eau ponctuel ou permanent

- ▶ Cuve inclinée 572 litres de 3,10 m de long avec rebord en double rabat intérieur anti-gapillage et traverses de renfort.
- ▶ Grande vidange Ø100 mm avec trop plein intégré (2 perçages Ø27 mm) facile à canaliser.
- ▶ Un bouchon passe-cloison permet de jumeler un second DAIRYNOX 600 si besoin.
- ▶ La robinetterie optionnelle A631 transforme le DAIRYNOX 600 en un abreuvoir classique. Quand l'eau tiède du pré-refroidisseur de lait est épuisée, l'eau du réseau prend le relais.
- ▶ Le DAIRYNOX s'installe obligatoirement sur pieds (kit D201 fourni séparément).





- 1 **Cuve châssis monobloc inox très rigide** avec rebord en double rabat interieur anti-gaspillage. Reversible gauche/droite
- 2 **Très grand accès 300 x 43 cm pour 5 vaches simultanément** (voire 8 vaches si accès des deux côtés)
- 3 **Grande vidange Ø100 mm avec trop plein** : capacité utile **572 litres**. Nettoyage facilité par le design de la cuve inclinée
- 4 **Bouchon passe-cloison Ø1 1/4** pour raccorder facilement un deuxième DAIRYNOX 600
- 5 **Montage obligatoire sur pieds D201** (vendus séparément)
- 6 Possibilité de montage d'un kit robinetterie et d'un kit antigel électrique (voir Accessoires).



REF. DÉSIGNATION

2498 DAIRYNOX 600 : Bac inox 310 cm pour pré-refroidisseur de lait
EAN 13 : 3599150051217

Dans la même gamme

NOUVEAU

Version GV300 XL :
abreuvoir grande réserve
avec robinetterie 72 l/min

Réf. 2414



DAIRY-BAC 400 : Bac mural de 400 L en polyéthylène pour pré-refroidisseur de lait.

Réf. 2499



LE SAVIEZ-VOUS ?

Une eau de boisson tempérée (16-18°C) favorise la production laitière :

Plusieurs études* ont montré des hausses de la consommation d'eau, de fourrage et de la production laitière.

L'eau tiède contribue à limiter les baisses de production de lait.

* Pfundheller (2000), Wilks (1990), Anderson (1984), CIAL des Ardennes (1979/80), Himmei (1964), Kellner (1916)



Accessoires


Kit robinetterie niveau constant

pour faire du DAIRYNOX 600 un point d'eau permanent. Quand l'eau du pré-refroidisseur diminue, l'eau du réseau prend le relais. Débit 32 l/min (à 3 bars). Niveau constant réglable : 320 litres, 260 litres ou 200 litres. Pression maxi 4 bars.



A631

Kit électrique 350 W/24V à placer sous la cuve pour mise hors gel. Transformateur 230/24V indispensable, vendu séparément.

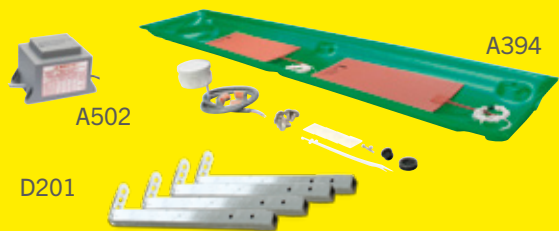

A502

A394

D201

REF. DÉSIGNATION

A631	Kit robinetterie à niveau constant pour DAIRYNOX 600 EAN 13 : 3599150051224
A394	Kit antigel électrique 350W/24V
A502	Transformateur 230/24V 400VA pour kit antigel électrique A394
D201	Kit 4 pieds GV en acier galvanisé OBLIGATOIRE

